
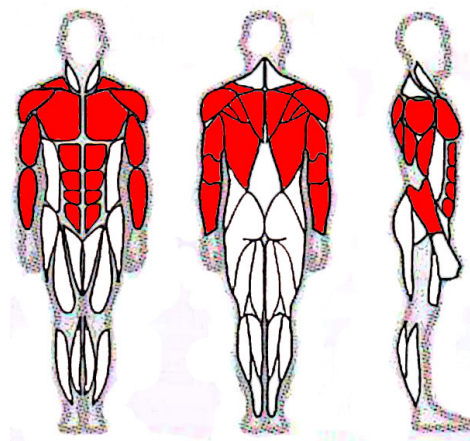
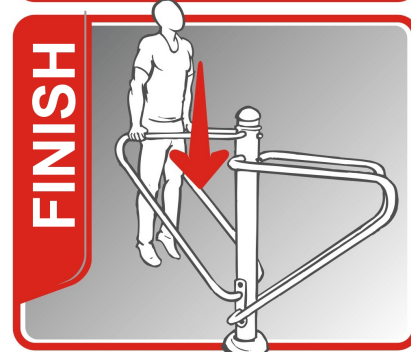
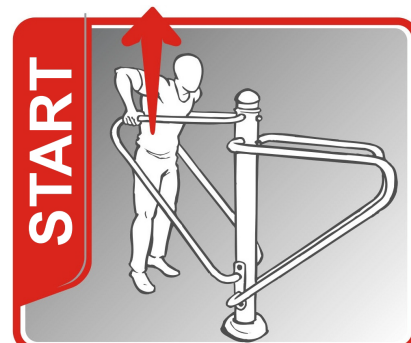


Drażek + Poręcz (dla osób niepełnosprawnych) SL301

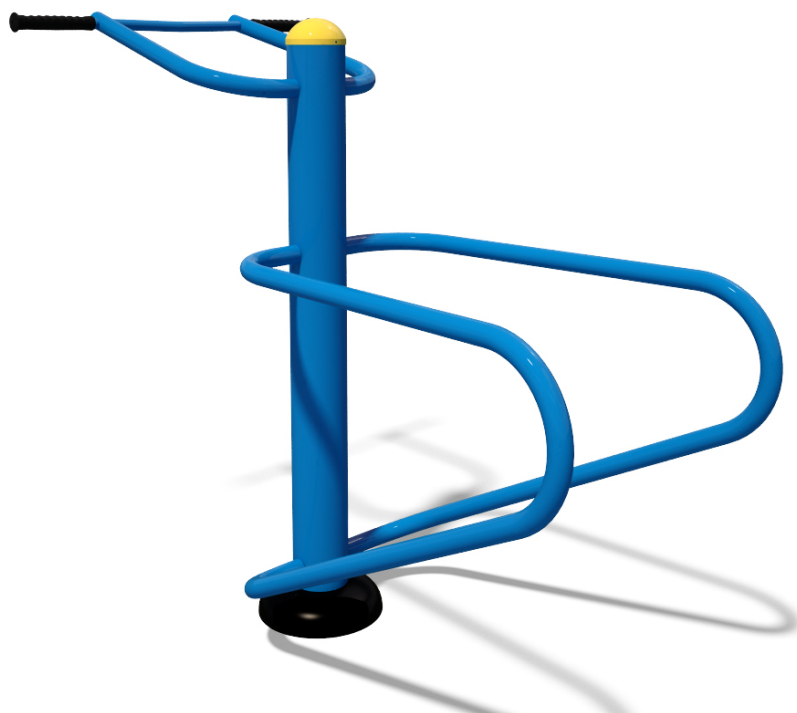

Waga maszyny	54 kg
Maksymalna nośność urządzenia:	130 kg
Wysokość swobodnego upadku:	1428 mm
Wymiary urządzenia (DxSxW):	1570x900x1428 mm
Strefa bezpieczeństwa:	4540x3900 mm

Funkcje urządzenia: Wzmacnianie mięśni rąk, Korzystnie wpływa na układ krążeniowo-oddechowy; Poprawia koordynację ruchową.

Specyfikacje techniczne: Rura nośna o śr. 133mm i gr. 4mm; Pozostałe rury o śr. 42,3mm i gr. 3mm. Zakończenia rur są zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy stalowe zostały zabezpieczone antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbami proszkowymi (opcjonalnie ocynkowanie ogniowe). Zakończenia śrub osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego

Kolorystyka urządzeń: kolor dowolny wg palety RAL

Montaż: Urządzenie osadzone w betonie za pomocą kotwy stalowej

Okres gwarancji: 24 m-ce (nie dotyczy zużycia eksploatacyjnego)

Zgodność z normą: EN 16630: 2015-06

