


Huśtawka parkowa T 408

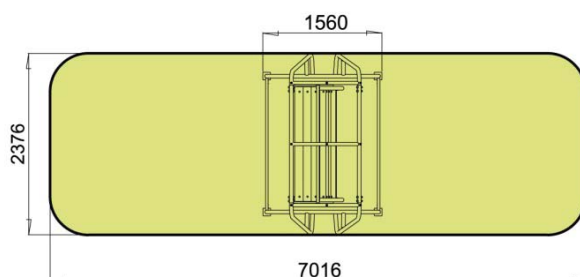

Przedział wiekowy:	bez ograniczeń
Ograniczenia wagowe:	80 kg
Wysokość swobodnego upadku:	0,6 m
Wymiary urządzenia (DxSxW):	2376x1560x2073 mm
Strefa bezpieczeństwa:	7016x2376 mm

Komponenty i materiały:

Słupy nośne i drążek huśtawki wykonane z rury metalowej, grubość ścianki nie mniej niż 2,8 mm.

Ruchome elementy łożyskowane na łożyskach kulkowych.

Do malowania elementy drewniane zostały użyte farby akrylowe na bazie wodnej, przeznaczone do użytku na placach zabaw.

Wszystkie elementy stalowe są pomalowane proszkowo farbami poliestrowymi

Okres gwarancji: 24 m-ce (nie dotyczy zużycia eksploatacyjnego)

Sposób montażu – zmontowaną huśtawkę osadza się w betonie wykorzystując elementy konstrukcji szkieletu.

